




Universaldrehmaschinen zyklengesteuert

Technische Daten:	SLZ 850 E	Option
Abmessungen		
Umlauf-Durchmesser über Bett	mm 850	1010
Umlauf-Durchmesser über Planschieber	mm 490	bis 650
Verfahrweg der X-Achse	mm 500	bis 650
Bettbreite	mm 560	
Spindelkopf DIN 55027	Gr. 11	
Spindelbohrung	mm 130	
Spindeldurchmesser im vorderen Lager	mm 190	
Reitstock-Pinolendurchmesser	mm 140	
Reitstock-Hub	mm 350	
Reitstock-Morsekegel	MK 6	
Spitzenweite	mm 2000-10000	
Abmessungen bei Spitzenweite 3000 mm		
Länge inkl. Späneförderer	mm 8600	
Breite über alles	mm 3000	
Höhe über alles	mm 2600	
Drehzahlen und Leistungen		
Hauptantrieb 100/60% ED	kW 37/46	
Drehzahlbereich	1/min 1-1200	
Drehmoment mit Getriebe Standard max.	Nm ca. 6000	
Vorschubkraft Z-Achse	N 20000	
Vorschubkraft X-Achse	N 16000	
Eilgang X- und Z-Achse	m/min 7/4	
Werkstückgewichte		
zwischen den Spitzen	kg 4200	
mit einem Setzstock	kg 4500	
fliegend im Futter (Schwerpunkt Abstand 250mm)	kg 1300	

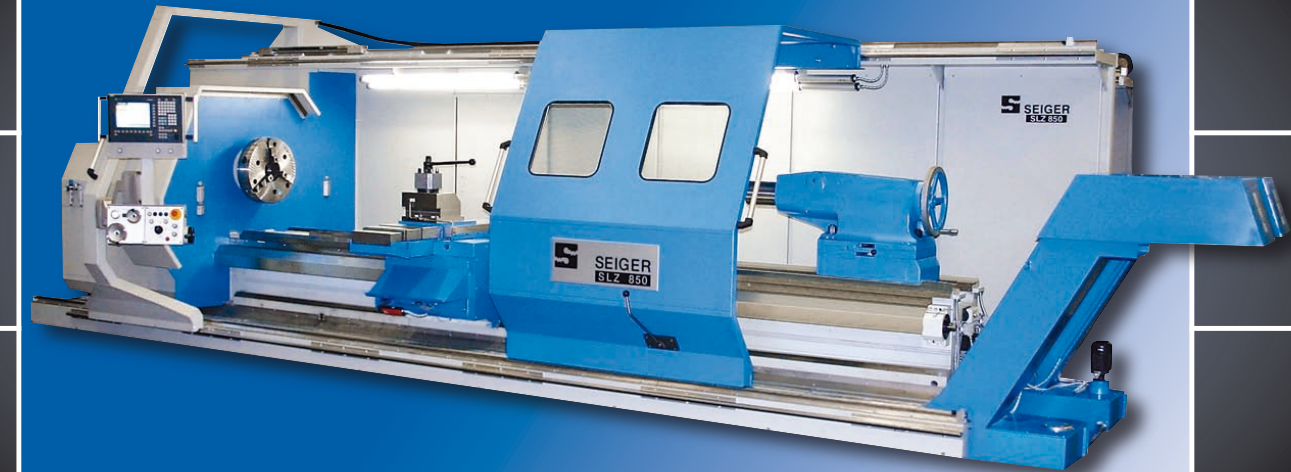

Willi Seiger GmbH

Roßfeld 70 · D-59557 Lippstadt · Telefon: 02941/2856-0 · Telefax: 02941/17936

E-Mail: info@seiger.de

www.seiger.de


SLZ 850 E
Made in Germany




Machen Sie sich die Vielseitigkeit unserer Zyklenmaschinen zunutze

Massiver Gußspindelkasten mit 3-fach gelagerter Hauptspindel. Spindeldurchlass D = 130 mm.

Elektrisch schaltendes ZF-Getriebe Manuell oder über Programm zu schalten. Vorteil: Thermische Trennung von der Hauptspindel.

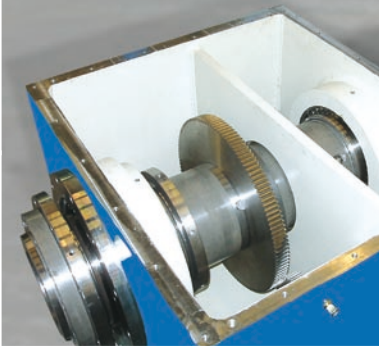


Verwindungssteifes Kastenbett, mit Doppel-Prismenführungen, aus hochwertigem Guß. Zwei Späneförderer zur besseren Späneabfuhr. Stützführung am Bett. Bettbreite 560 mm.

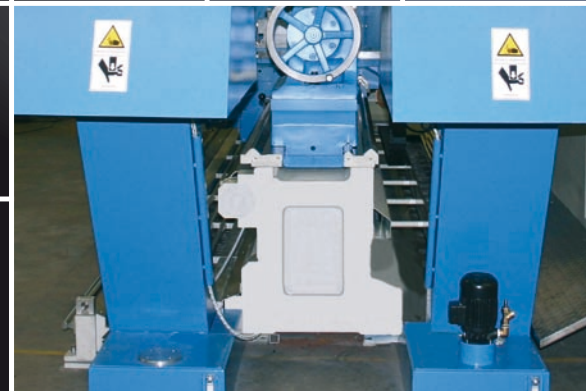


Der Spezialist mit Tradition

Auch im Sonderzubehör hat die SLZ 850 E für Ihre Produktivität einiges zu bieten

Option: Sauter 8-fach Scheibenrevolver VDI 50/60, vor oder hinter der Drehmitte.

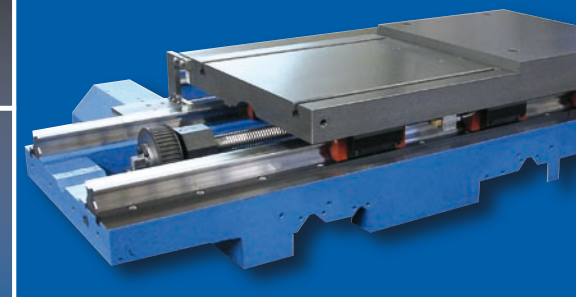

X-Achse mit gehärteten feinstgeschliffenen Linearführungen und 6 Rollenführungswagen sorgen für hohe Steifigkeit, Laufruhe und Dynamik. Direktes Wegmesssystem mit Sperrluft beaufschlagt.

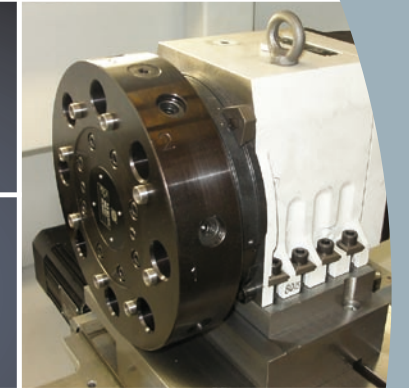

Ab 6000 mm Spitzenweite bei SEIGER im Standard: Ein Linearmaßstab in der Z-Achse, der mit Sperrluft beaufschlagt ist. Dazu passend das von SEIGER eingesetzte DualDrive Getriebe welches nahezu spielfrei arbeitet.



Beachten Sie bitte die Sonderzubehörliste zu dieser Maschine